N-CONVEYOR

刮板輸送機














SHOWA

水平→垂直→水平（升降式）輸送

刮板輸送機集水平・垂直・水平輸送三段於一體，適用於粉狀、顆粒和脫水後的塊狀物。SHOWA累積了40年以上的經驗與技術，是日本大商社輸送設備的專業供應商。憑藉多年的技術，有標準規格及客製化的選項，讓您安心選擇。

特色

❶ 輸送中不易漏料

水平→垂直→水平（升降式）一體式輸送，不須多台連接，不會讓運送物掉落、溢出或混入異物而污染。

❷ 以堅固的輸送鏈條解決問題

鏈條及配件在材料和尺寸上都使用堅固的材質。


❸ 可以選擇最適合運輸物體的材質

您可以根據運輸物體的物理特性和安裝環境選擇各配件的材質。
・刮板：SS（電鍍/耐腐蝕）、SUS304、SUS316
・機殼：SS、SUS304、SUS316
・鏈條：SS（電鍍/耐腐蝕）、SUS304、SUS316

❹ 自由配置


可安裝多個入料口和出料口，以支持搭配各種生產線的配置。

標準型組件配置圖

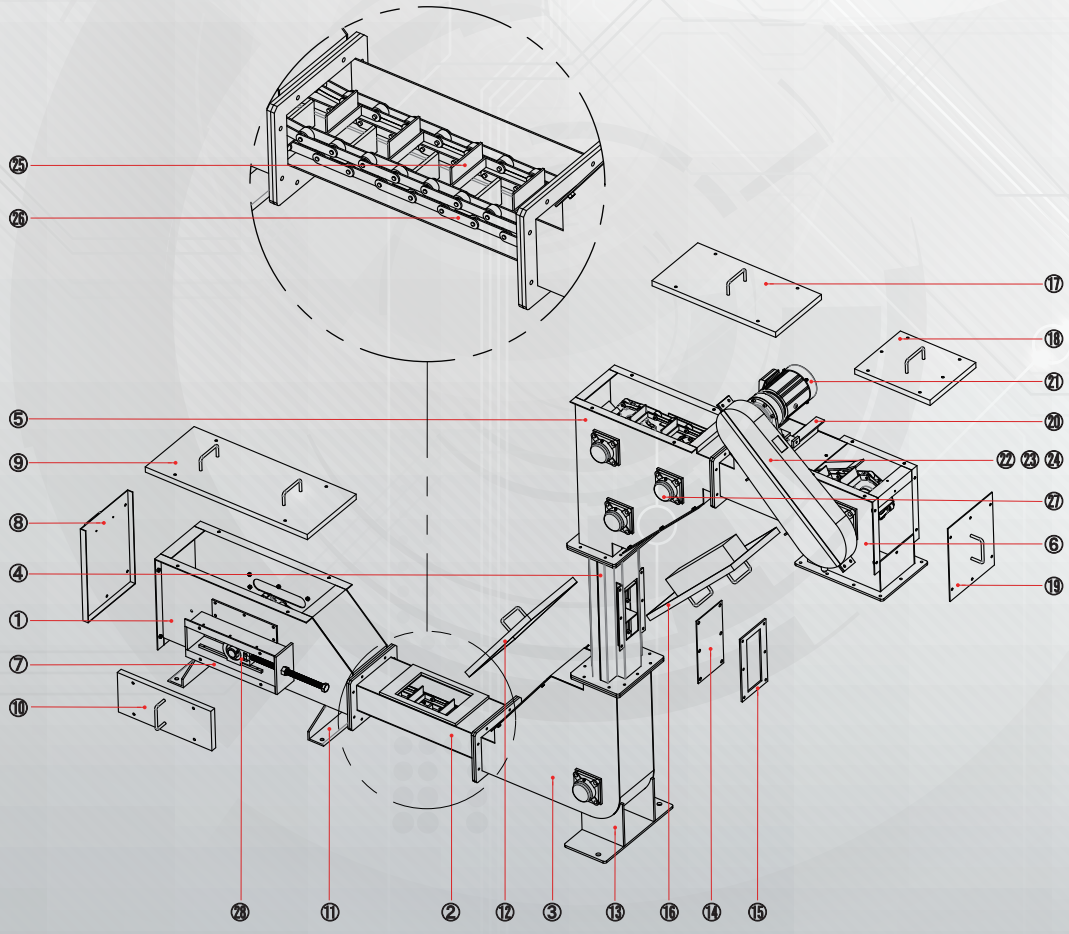

① 尾架
② 入料口
③ 下水平轉角
④ 垂直部
⑤ 上水平轉角
⑥ 出料口
⑦ 鏈條調整器外盒
⑧ 下水平後蓋
⑨ 下水平上蓋
⑩ 下水平側蓋
⑪ 下水平底座
⑫ 下水平上蓋
⑬ 下水平底座
⑭ 檢視窗
⑮ 檢視窗外蓋
⑯ 上水平下蓋
⑰ 上水平上蓋
⑱ 出口部上蓋
⑲ 出口部前蓋
⑳ 馬達座
㉑ 馬達
㉒ 轉矩限制器
㉓ 安全外殼
㉔ 傳動用鏈條
㉕ 刮板
㉖ 主鏈條
㉗ 軸承裝置
㉘ 鏈條調整器

■標準型尺寸

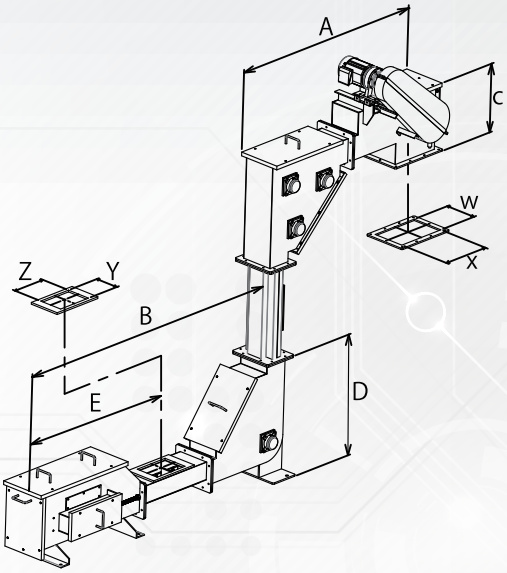

刮板輸送機(N型)

型號	輸送容量 (㎥/h)	尺寸								
		A	B	C	D	E	W	X	Y	Z
N10	2	1,100	2,216	467	775	1,316	227	350	170	250
N20	3	1,100	2,216	467	775	1,316	277	350	220	250
N25	4	1,200	2,216	467	775	1,316	327	350	270	250
N30	6	1,200	2,216	524	790	1,316	377	350	300	300
N40	10	1,350	2,246	578	825	1,346	427	400	300	350
N45	13	1,750	2,600	678	1,081	1,450	470	550	320	400
N50	17	2,000	3,190	757	1,309	1,790	529	610	370	500
N60	25	2,000	3,270	827	1,357	1,870	551	700	400	500


刮板輸送機(NS型)

型號	輸送容量 (㎥/h)	尺寸								
		A	B	C	D	E	W	X	Y	Z
NSS	1	1,200	2,416	507	785	1,416	306	400	160	500
NSM	3	1,200	2,416	520	811	1,416	406	400	250	500
NSL	5	1,200	2,416	520	811	1,416	480	400	300	500


※容量會根據輸送物品（如粉末和顆粒）的性質而改變。
※標準機型以外的輸送容量需求，亦可提供客製化服務。

■運輸形狀


① 標準型

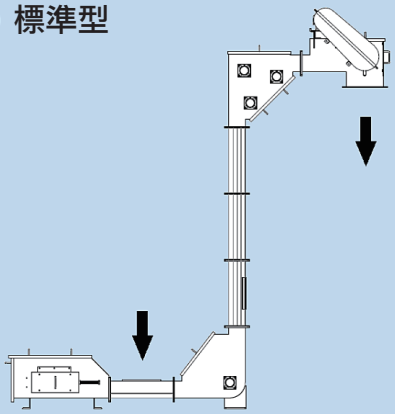


② 手扶梯型

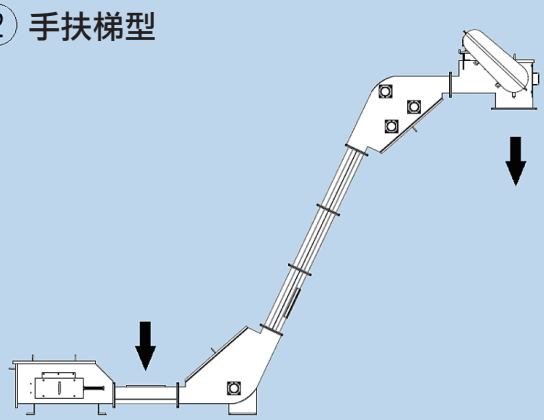

③ 水平型

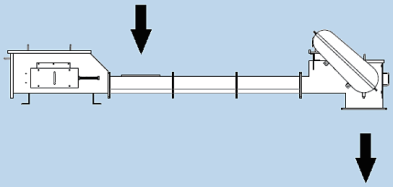

④ C型

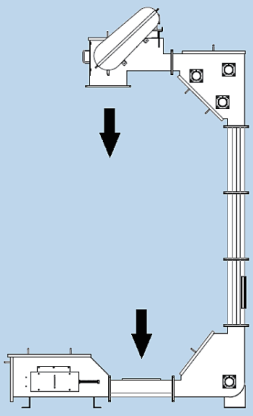


輸送物料類別

礦　　業 ： 木炭、石灰、矽砂、矽藻土、土沙、石膏、陶瓷、氧化鐵等。
化學產品 ： PVC、DMT、TPA、漂白劑、皂粉、石油樹脂、農藥、化肥、藥粉、合成橡膠等。
食品肥料 ： 澱粉、小麥粉、麵包粉、砂糖、鹽、魚粉、糙米、大麥、小麥等。。
木　　屑 ： 木粉、鋸末、冷杉廢料、麥芽、木片、軟木塞、纖維素、有機顏料、紙漿等。
污　　泥 ： 活性脫水乾燥等各種污泥、菌類培養及製紙所產生的各種污泥、脫水乾燥過濾後的塊狀粉塵等。

・規劃時，請與我們聯繫，並請提供以下訊息:
輸送物料（名稱、粒度、溫度、含水量、附著力、耐磨性、腐蝕性）、最大輸送量、機器尺寸（下水平、上水平、垂直高度）、電源、安裝場所。

污泥中間卸料機構式刮板輸送機

特許 第 62595959 號

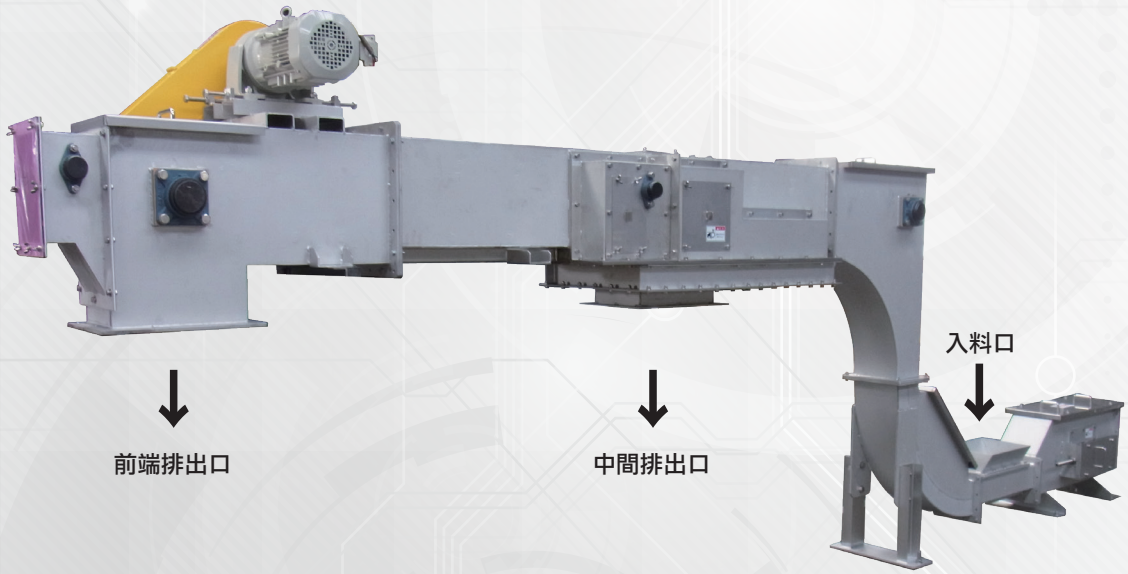

本機新開發之刮擦功能，對於高度粘附的運輸物料，可進行中間排放，如有需求多個輸入/排放端口，亦可訂製。

特殊規格選項

- 密閉型
- 料斗式刮板
- 旋轉供料器
- 滑動式出料口閥門
- 開闔式出料口閥門

製造商

SHOWA

日商翔和有限公司台灣分公司
TEL：+886 2 2987-7979
lanny@j-showa.com
www.j-showa.com

代理商

※內容如有變更，恕不另行通知。
04/2023