

搬送物のこぼれが少ない！  
「常時上向型」バケットコンベア

ピボコン

# ピボットコンベア

常時上向式 SPS-U 型



## 特長

- ◎バケットは常時上向きで、排出時のみ反転・排出動作を起動
- ◎シンプルな構造で、メンテナンスが容易
- ◎食料品の搬送に最適

お届けするのは「安心」です。



**SHOWA**

## 製品の特長

「壊れやすい製品をそっと水平・垂直・水平搬送します。」


「バケット常時上向き式の為、「搬送物が入ったまま循環が可能」

「フレーム⇔チェーン間に余裕を持たせる事で製品への干渉を最小限に。」

「**破碎低減構造**」を実現。


「多排出型のレイアウトに最適。」

## 標準型各部構成図

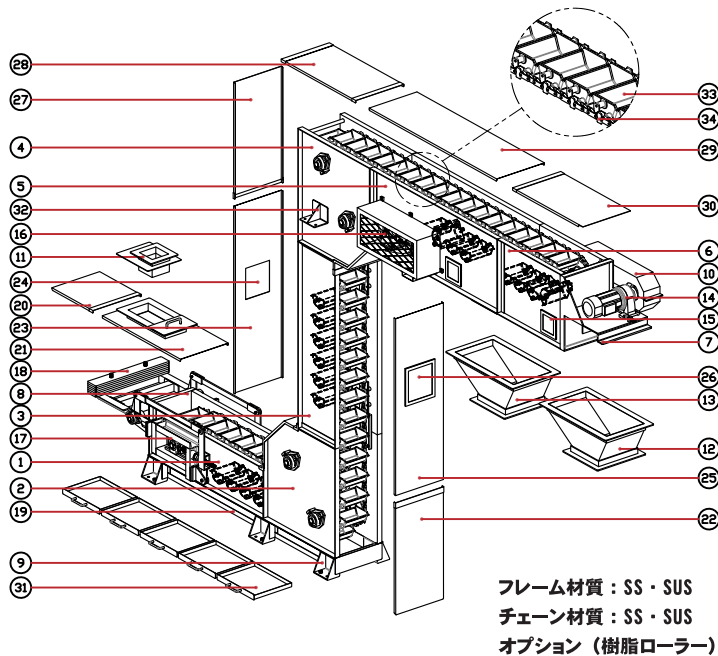

- ① テールフレーム
  - ② 下部コーナーフレーム
  - ③ 鉛直部フレーム
  - ④ 上部コーナーフレーム
  - ⑤ 中間排出部フレーム
  - ⑥ ヘッドフレーム
  - ⑦ モーターベース
  - ⑧ テール基板
  - ⑨ 脚
  - ⑩ 駆動部
  - ⑪ 投入側ホッパー
  - ⑫ 排出側シュート
  - ⑬ 中間排出側シュート
  - ⑭ 減速機(モータ)
  - ⑮ 排出部点検窓
  - ⑯ 中間排出装置
  - ⑰ テークアップ装置
  - ⑱ 重錘式テークアップ装置
  - ⑲ 受皿台
  - ⑳ テール部上側カバー
  - ㉑ 投入部カバー、スクレーパー
  - ㉒ 下部コーナーカバー
  - ㉓ 鉛直部下降側カバー
  - ㉔ 鉛直部下降側点検窓
  - ㉕ 鉛直部上昇側カバー
  - ㉖ 鉛直部上昇側点検窓
  - ㉗ 上部コーナー後側カバー
  - ㉘ 上部コーナー上側カバー
  - ㉙ 中間排出部上側カバー
  - ㉚ ヘッド部上側カバー
  - ㉛ 引出し
  - ㉜ サポートブラケット
  - ㉝ バケット
  - ㉞ チェーン
- ⑤ ⑬ ⑮ ⑯ オプション

## 輸送形状

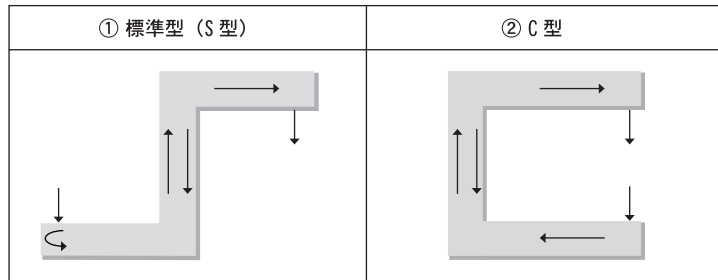

※S・C型以外にも対応しておりますのでお問合せください。


型式	深さ(D)	長さ(L)	幅(W)	バケット容積	搬送能力(m <sup>3</sup> /h)
SPS-U 160	56	111	160	740	2.9
SPS-U 250	56	111	250	1155	4.6
SPS-U 330	56	111	330	1525	6

※搬送能力は積載率60%、チェーンスピード14m/minで計算しています。

※チェーン型式：RF-2050R バケット取り付けピッチ：4リンク毎

## 特殊仕様オプション

- ・屋外仕様
- ・耐熱仕様
- ・耐圧仕様
- ・水中仕様
- ・中間排出機構
- ・キャスター
- ・クリーンルーム
- ・高強度チェーン仕様
- ・重錘式テンション
- ・チェーン分離式二重ケーシング
- ・ワンタッチカバー
- ・付着粉払い落とし機構
- ・ワンタッチ点検窓
- ・軸受け保護(グランドパッキン・オイルシール・給油配管)
- ・ロータリーフィーダー

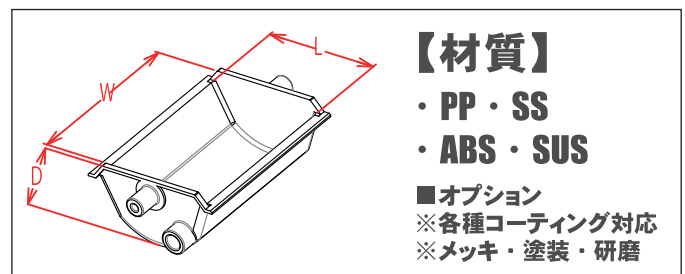

**SHOWA**

株式会社 翔和

〒343-0827 埼玉県越谷市川柳町2-544

TEL 048-985-8571 FAX 048-985-8599

http://www.j-showa.com



●代理店