


REVISIONS			
LETTER	DATE	SIGN	DESCRIPTION

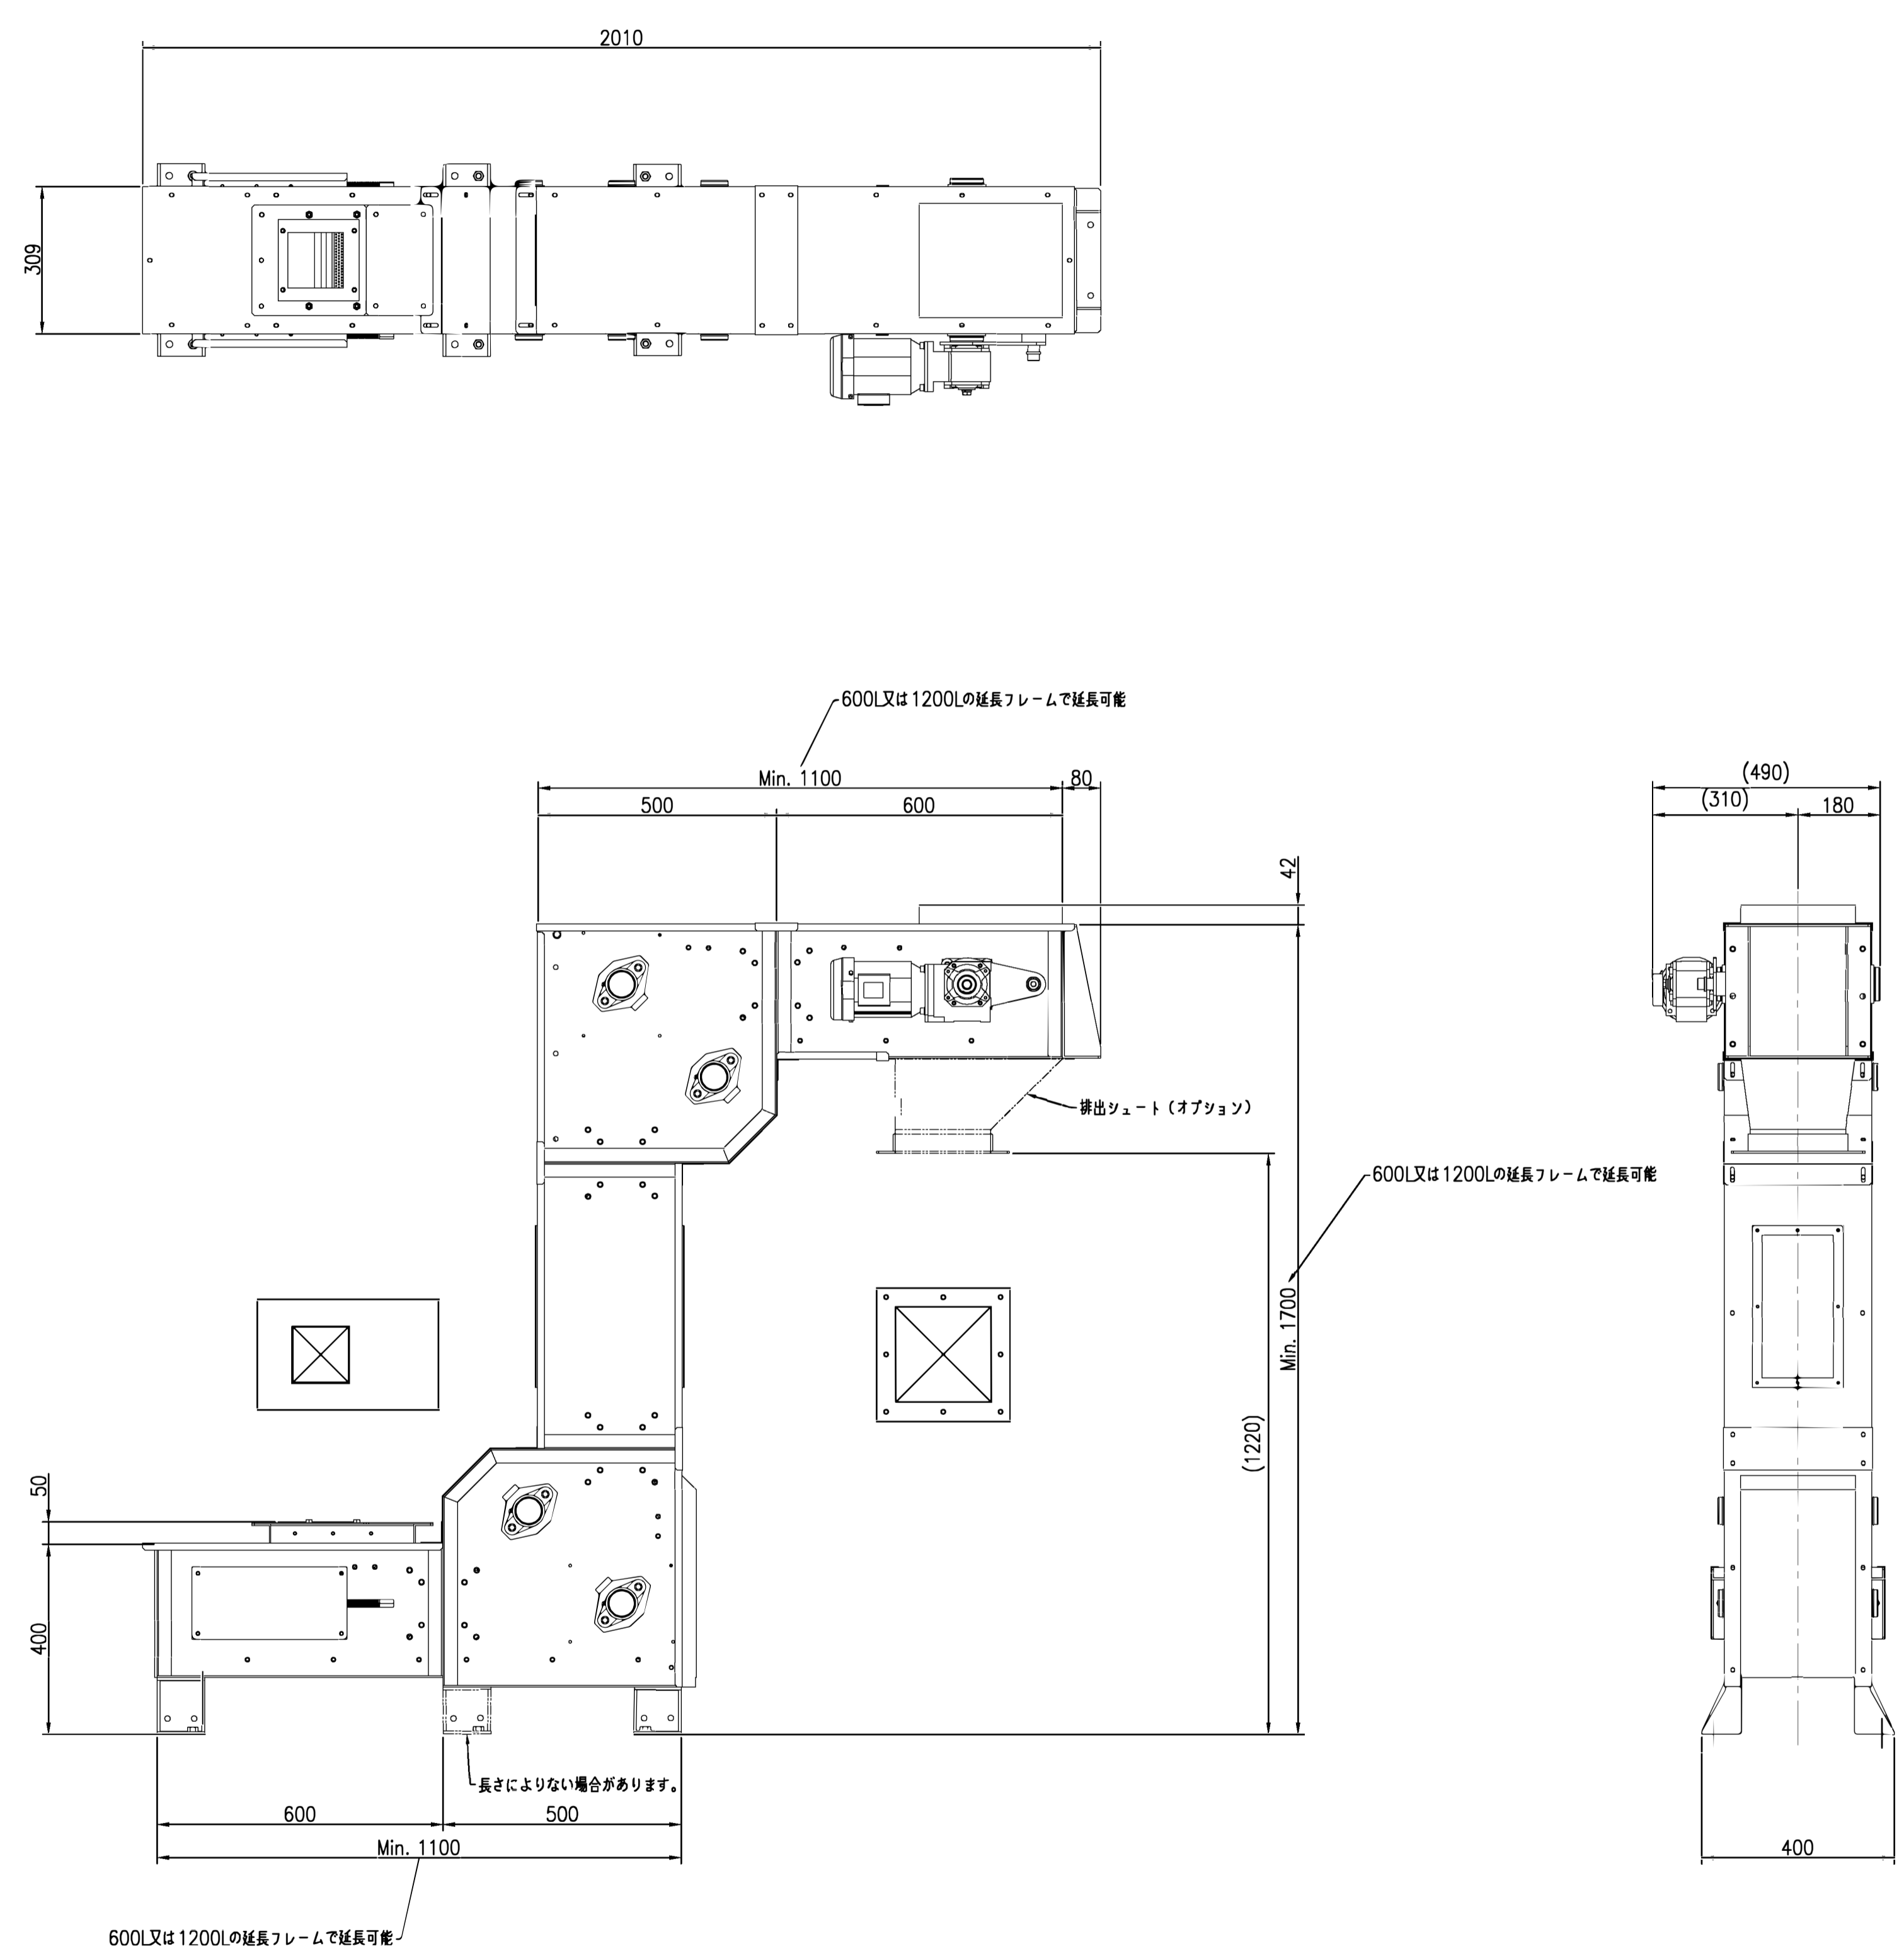

仕 様				
型 式	SPSS-6S型 屋内型			
搬 送 量	2.4m <sup>3</sup> /毎時 以下			
バケツ積載率	50%以下積載			
搬 送 物	品 名	-		
	見掛け比重	-		
	状 態	粒 度	-	
	摩 耗 性	-	-	
	付 着 性	品 温	-	
	腐 食 性	静 電 気	-	
	流 動 性	水 分	-	
フラッシング	安 息 角	-		
稼働時間	8h/日			
前工程	-			
後工程	-			
設置場所	屋内・非 防爆			
電 源	動 力	200V 50/60Hz 3φ 制 御	インバーター	
電 動 機	0.2又は0.4Kw屋内用			
減 速 機	ツバキエマソン クローゼモーター			
駆動チェーン	RS-	駆動スプロケット	-T(B) ; -T(A)	
コンベアチェーン	2040R	使用長及び本数	6.096m   左右各2本	
チェーン速度	15m/min			
使用バケツ数	60個			
安全装置	トルクリミッター	-	-	
	回転検出器	-	-	
	逆転防止	-	-	
引出構造	-			
ハンマリング	-			
材 質	チェーン仕様	C/S		
	バケツ仕様	C/S		
	ケーシング	C/S	カバ ー	C/S
	チェーンガイド	C/S	リターンガイド	C/S
	反転リング	C/S	ホイール	C/S
	シャフト	S45C	軸 受	鉄 給油式
	テンション	C/S	サボートフック	C/S
	チェーンカバー	C/S	投入・排出口	SUS304
	引き出し	C/S	ボルト・ナット	C/S
	フレームバック	-	スクレーパー	-
-	-	カバーバック	-	
-	-	-	-	
特記事項	-			

塗装仕様	塗装 : 焼付塗装 塗装色 : 本体 : クリーム 2.5Y9/1 安全カバー : 黄 2.5Y8/12
------	---

予備品	-
	-
	-
	-

機器重量 : 約-k g

引当	-	廠	Title	SPSS-6S型
尺度	1 / 10	日付	2013.7.31	外形図 (参考)
設計	k.t	製図	k.t	図番
検図	-	検図	-	承認
承認	k.t			
				SHOWA A1